


## Anlage zu Tafel 30

**Beschreibung:** Einführung neuer Schrauben zur Befestigung des  
Differentials am Tellerrad.

**Grund:** Verbesserung.

<b>Verwendbar</b>	<b>Modell</b>	<b>512 TR</b>
<b>bis</b>	<b>Getriebe-Nr.</b>	<b>1512</b>

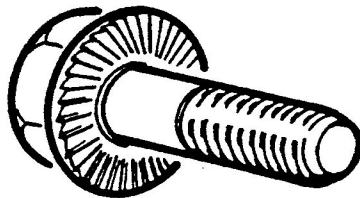

ALTE TEILE			NEUE TEILE		
ET-Nr.	Beschreibung	Anz.	ET-Nr.	Beschreibung	Anz.
<b>103875</b>	Schrauben M10x1,25 für Tellerrad 110016	<b>12</b>	<b>155750</b>	Verzahnungsschrauben M10x1,25 für Tellerrad 110016	<b>12</b>

### Hinweise zur Montage:

- 1 - Schrauben und Gewinde entfetten.
- 2 - Das Gewinde mit LOCTITE 640 (ET-Nr. 155208) einsetzen.
- 3 - Die Schrauben, ET-Nr. 155750, mit einem Drehmoment von 60 Nm anziehen;  
dann mit einem Drehwinkel von 60° mit Hilfe des Werkzeuges 95970034  
nachziehen.

**Bemerkung:** Im Falle einer Getriebereparatur sollten unbedingt diese Schrauben  
mit den alten getauscht werden.

Die Schrauben können in alle Modelle vor 512 TR mit Kegel- /  
Tellerrad ET-Nr 110016 verwendet werden.