




Aktualisierung Türen

Hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass aus Gründen der Produktverbesserung und zur Vermeidung von Wassereintritt in den Türen entschieden wurde, alle Fahrzeuge von Produktionsbeginn bis Assembly Nr. **67144** zu aktualisieren.

Die Aktualisierung besteht in der Montage der Komponenten, welche im "Kit Türknoten 599 GTB" ET-Nr. **70001197** enthalten sind:


- Wasserschutzfolie rechts (Anz. 1)
ET-Nr. **69968300**
- Wasserschutzfolie links (Anz. 1)
ET-Nr. **69968400**
- Abdichtringe (Anz. 2)
ET-Nr. **63566000**
- Dichtung (Anz. 2)
ET-Nr. **61529400**

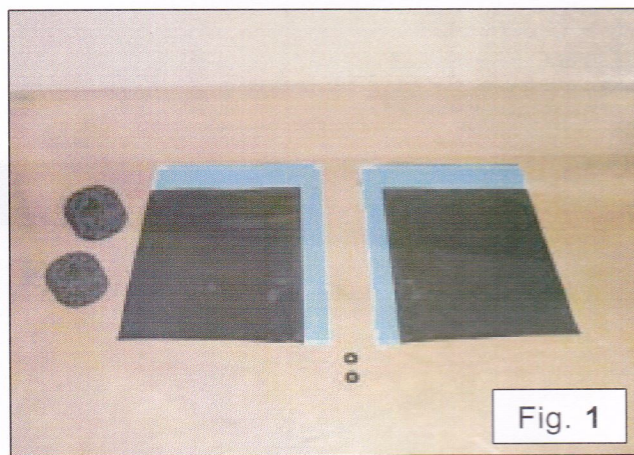

Vorgehensweise

Zur Aktualisierung bitte nach folgender Prozedur verfahren:

- Beide Türscheiben komplett absenken.
- Den Batterie Hauptschalter in Position "OFF" bringen (wie in Kapitel **L2.02** des Werkstatt-handbuchs beschrieben).



- Rechte Tür öffnen und das Armlehnkissen von der hinteren Seite her entfernen, wie in Fig. 2 gezeigt.
- Den Luftkanal im Gegenuhrzeigersinn drehen und aus seinem Sitz demontieren, wie in Fig. 3 gezeigt.

- Die innere Spiegelabdeckung demontieren, zuerst an der Oberseite, dann an der Unterseite, wie in Fig. 4 gezeigt.
- Die Steckverbindung am Hochtöner abstecken, wie in Fig. 5 gezeigt.



- Die 2 Schrauben an der Unterseite der Türverkleidung entfernen, wie in Fig. 6 gezeigt.
- Die Schraube am Inneren des Türgriffs entfernen, wie in Fig. 7 gezeigt.



- Den Türgriff herausnehmen und den Zug für die Türöffnung entfernen, wie in Fig. 8 gezeigt.
- Den Stecker des Mikroschalters am Türgriff trennen, wie in Fig. 9 gezeigt.

