




Modell - Model		VERTRAULICH CONFIDENTIAL	Gruppe Area	Progressiv Nr. Progressive no.
360modena - 360spider			Datum Date	6
			Oktober 2003	

Befestigungsschrauben Stossdämpfer am Querlenker

Hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass ab dem Fahrzeug mit Assembly Nr. 51428 mit der Einführung von o.g. Schrauben begonnen wurde, welche mit Molykote Spray im Bereich **A** (Fig. 1) behandelt sind.

Diese Änderung, zusammen mit dem erhöhten Anzugsdrehmoment der Schrauben, verhindert Geräusche der Radaufhängung auf schlechten bzw. unbefestigten Straßen.

Sollten Sie ein Fahrzeug mit diesem Problem haben, können diese geänderten Schrauben montiert werden.

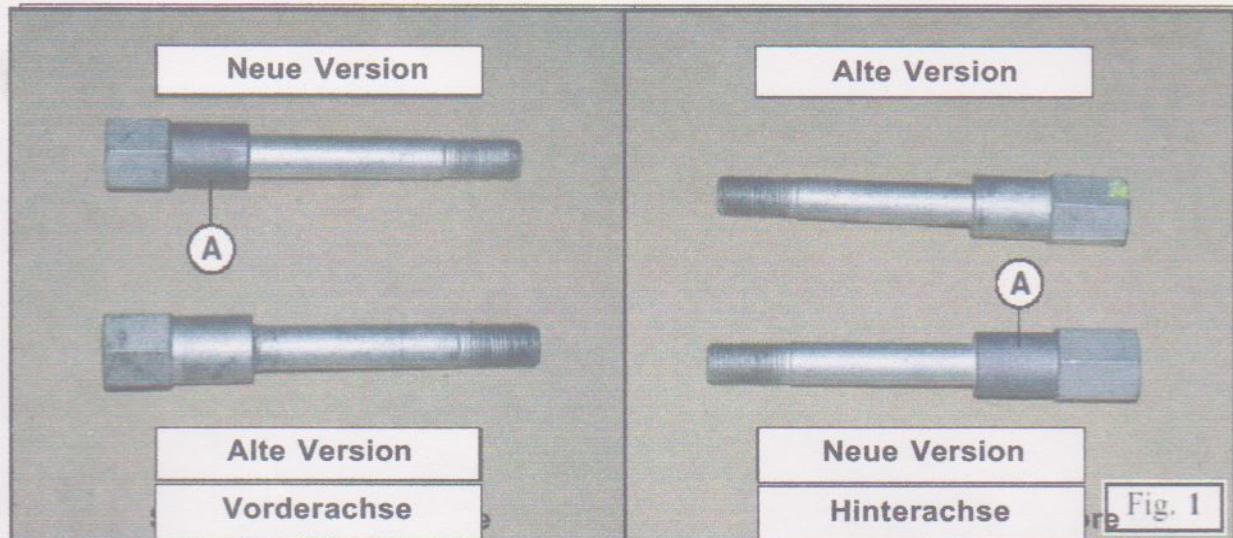

ET-Nummern			ET-Nummern		
Beschreibung	Alt	Neu	Beschreibung	Alt	Neu
Schraube	193491	204977	Schraube	177664	204974
Scheibe	12646921	155002			
Mutter	102825	14058721			

Zur Demontage dieser Schrauben aus den Querlenkern, verfahren Sie bitte wie im Werkstatthandbuch unter **Sektion F 2.05** beschrieben.

Bevor dann die neuen Schrauben montiert werden, deren Sitz im Querlenker und die untere Stoßdämpferaufnahme akkurat reinigen und entfetten.

Mit einem Pinsel ein wenig **Molykote U-N** an der behandelten Zone der neuen Schrauben und dem Sitz im Querlenker anbringen.

Die neuen Schrauben bis zum Anschlag montieren.

An der Vorderachse müssen zusätzlich zu den geänderten Schrauben auch die originalen Muttern und Scheiben gegen die neuen ersetzt werden (siehe o.g. Liste).

Note: Alle Komponenten wieder montieren und die Muttern mit einem Drehmoment von **80 Nm** (anstatt **60 Nm**) anziehen.

Die neuen Schrauben sind nur zu montieren wo Fahrzeuge Geräusche aufweisen. Die alte Version kann bis Auslauf problemlos weiterverwendet werden, z.B. auch an 360Challenge Fahrzeugen.